





 nrgdv.ru

 +7 499 350 85 07

 Lužnetsk gämi., jaý 6, gurluşygy 1,
ofis 310, 3-nji gat, Moskwa, 119270

ООО "Энерджи Девелопмент"

Örän berkli ultra ykjamly senagat wideoendoskopy (optiki ulgamy) COANTEC C40



Web sahypa




You Tube



COANTEC C40

Aýratynlyklary

- Ýokary dürsli senagat kamerasy 720P
- Aňsat çalşylýan zondlar
- Islendik meseleler üçin diametri 2 / 2,8 / 3,9 / 4,8 / 6 mm bolan zondlaryň giň saýlamagy
- Güýçli programmanyň mümkinçilikleri
- Ulanylýan ýere ýokary uýgunlaşmagy

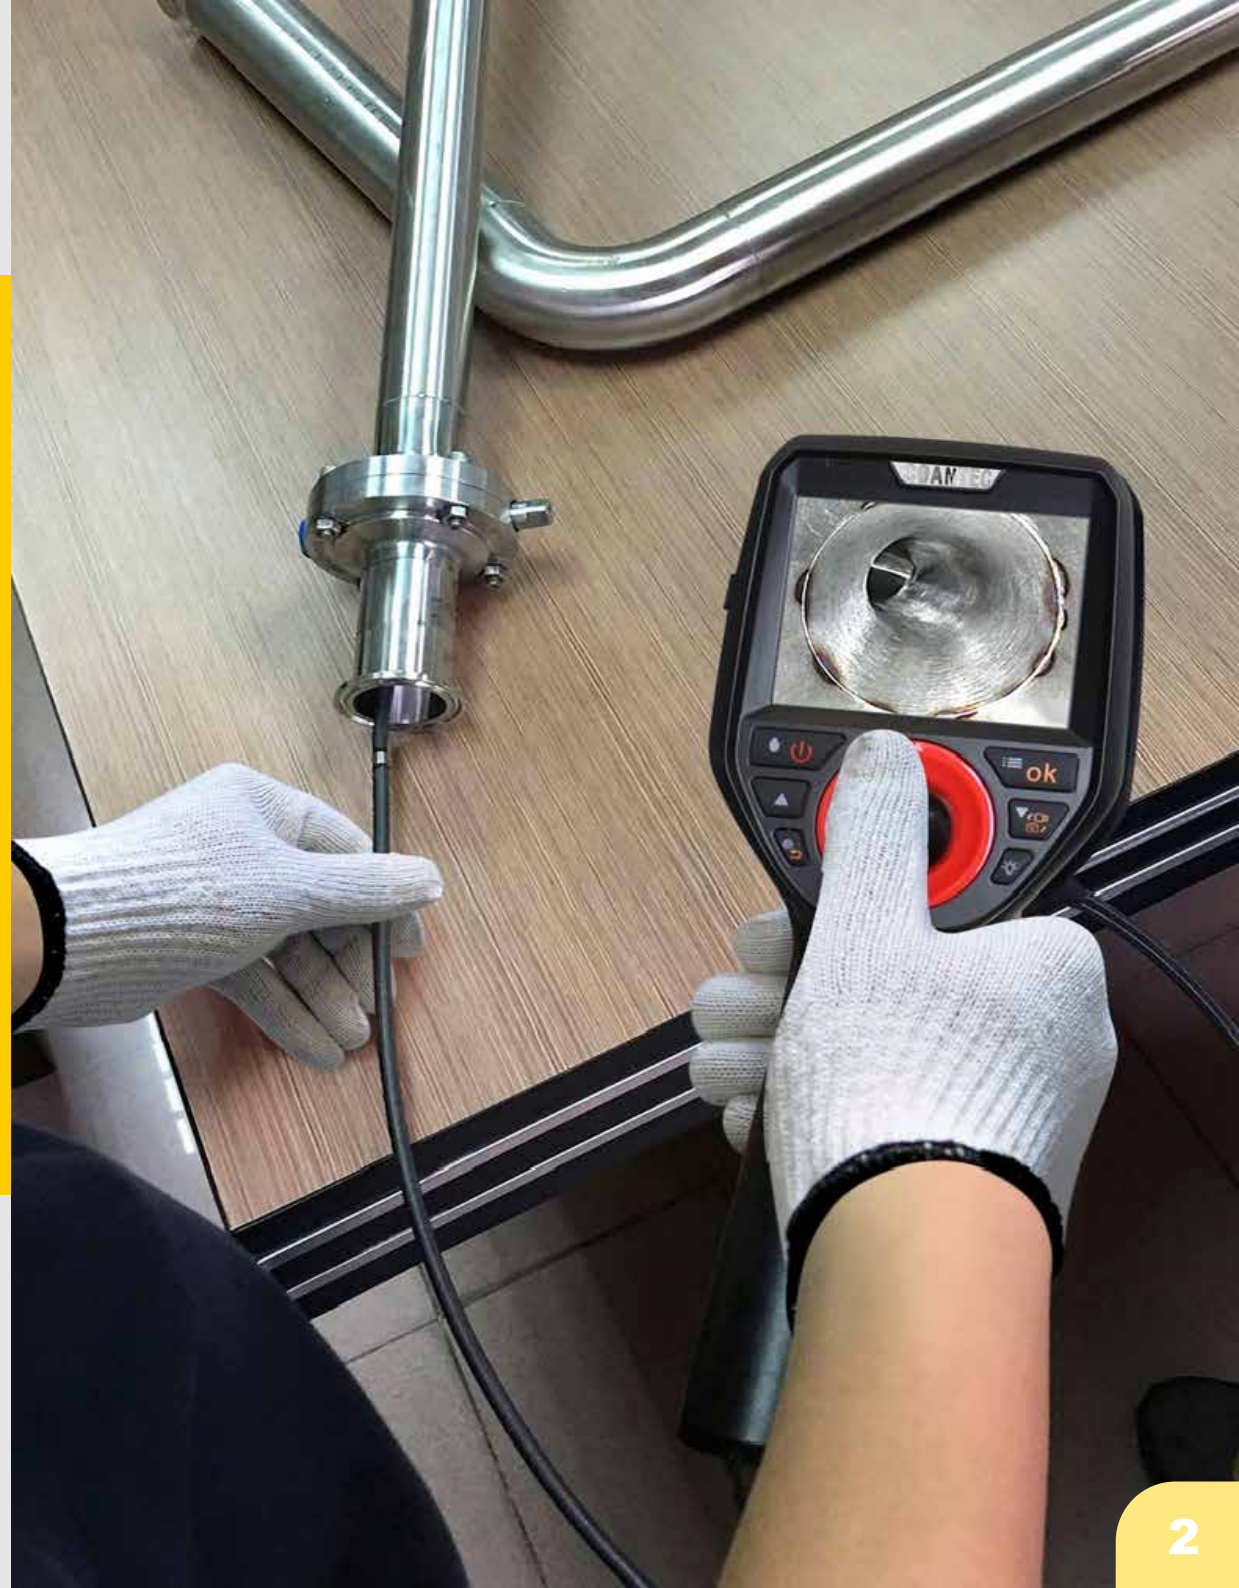

Gysgaça beýannama

COANTEC C40 - bu Coantec kompaniýasy tarapyndan öndürilen dolandyrylýan zond bilen senagat wideoendoskopdyr.

Bu modelde 3,5" ýokary dürsli displeý, m ýokary çözügütlü kamera, çyglylyk we tozan goragy IP67 derejeli çalşylyan zondlar (goşmaça agyr iş şertleri üçin ýaga çydamlý iş bölegi) ornaşdyrylan. Dürli uzynlykdaky we diametrli zondlary aňsatlyk bilen we çalt üýtgedip bolýar, bu bolsa dürli meseleler üçin bir wideoendoskopyny ulanmaga we köp serişdeleri tygşytlamaga mümkinçilik berýär. C40 has ýeňil, ykjamly bitewi korpusda öndürilen we aşakdaky ýaly köp pudaklarda ulanyp bolýär:

- awiasiýa
- energetika
- elektroenergiýanyň öndürmegi
- awtogurluşyk
- we beýleki pudaklarda ýörite gözegçilik işleri amala aşyrmak üçin

Wideoendoskop, enjamyň içindäki ýa-da bölekleriň içki boşluklaryndaky kemçilikleri ýokary hilli anyklamaga mümkinçilik berýär.








Ýangyç bagyň suraty



Demir turbanyň içki diwarynyň suraty

Aňsat çalşylýan zondlar

Dürli ulanyş ugurlarda bildirýän talaplaryny kanagatlandyrmak üçin yzyndan gelýän gözegçiligi ýerine ýetirmek maksady bilen wideoendoskopy, dürli uzynlykdaky, diametrlerdäki (2-6mm) we ýitilik meýdançanyň çuňlukdaky çalşylýan zondlary bilen enjamlaşdyrylyp bolýar.

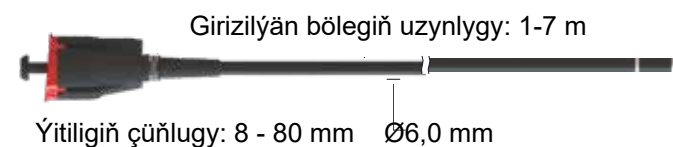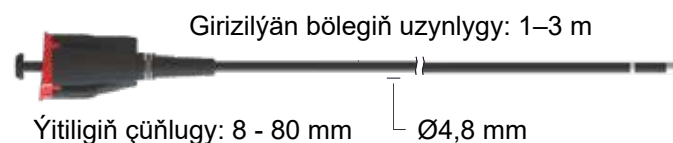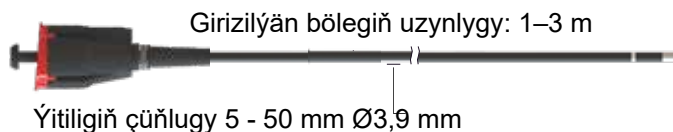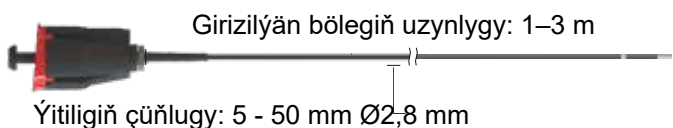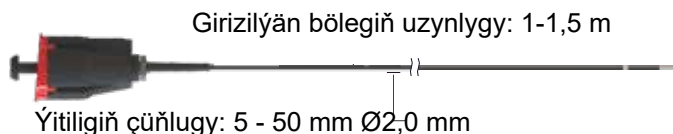

Ýokary hilli surat

Wideoendoskop ýokary hilli jikme-jik diagnostika we seljeriş işleriň geçirmegini ýeňilleşdirmek üçin ýokary dürsli wideo düşürýär we suraty ýazýar.


Güýçli programmanyň mümkinçilikleri



Programma arkaly 4 esse ulaltmagy



Reňkli/gara-ak/negativ suratyň rejimleri saýlamagy

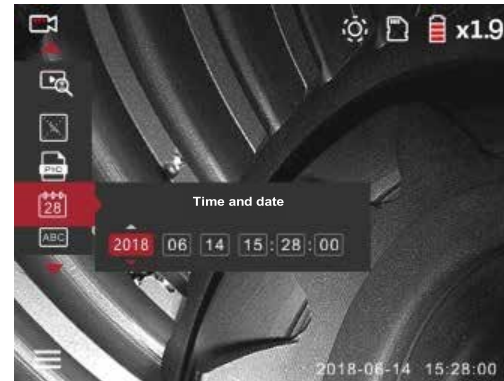

Wagty/senesini görkezýän ýagta görüňýän belligi goýmak mümkinçiligi




Ekranıň ýşyklandyryşyň ýagtylygy sazlanýlýär



Suraty düşürilýän wagtynda ony aýlanmak mümkinçiligi



Atanakly kursor

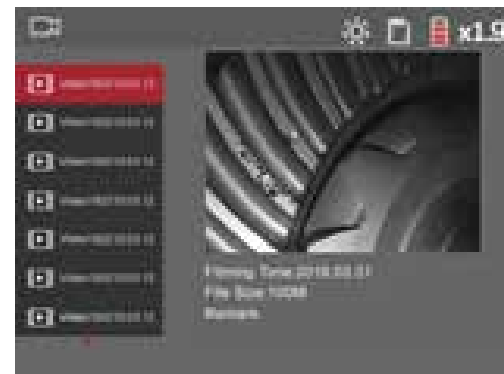

Sanaw görnüşinde surat we wideo deslapky görmek rejimi



Wideo görmek mümkinçiligi

Ulanylýan ýere ýokary uýgunlaşmagy



Örän ýagty LED ýşygy



Ýagtylygyny sazlamak mümkinçiligi bilen LED ýşyk çyrasy, gözegçilik edilyän obýektleriň suratlarynyň ýokary ýagtylygyny we aýdyňlygyny almaga mümkinçilik berýär.

Ulanylýan ýerleri

C40 wideoendoskopy aşakdaky ýaly köp pudaklarda giň ulanyp bolýär: awiasiýa, kosmonawtika, gämi gurluşygy, elektroenergetika awtomobil we demirýol ulaglar.

Nebit-himiýa, derman, awtoulag, guýma we azyk senagatynda, şeýle hem ýörite gözegçilik üçin dürli pudaklarda.

Enjam detallary mehaniki işläp taýýarlamakda, gurluşykda, polisiýa we harby bölümlerde ulanylyp bilner.

Raýat turbalaryny barlamak üçin, uniwersitet agtaryşlarynda we beýleki ugurlarda

Tehniki aýratynlyklary

ESASY DOLANDYRYŞ BLOGY	
Ekраныň ölçegi	3,5"-lyk ýokary dürsli ekраны
Ekраныň ygtyýarlylygy	640x480
Şekiliň programmalaýyn ulaltmagy	düşürilýän mahalynda - 4 esse, surat görülyän mahalynda - 8 esse
Led-yşykly çyrasynyň ýagtylygy	Derejäniň sazlamagy 0-7
Kömekçi ölçegler	Atanakly kursor
Surat/wideo	Surat we wideoýazgy, wideoýazylanda surat almagyň mümkinçiligi
Faýyllaryň görnüşi	Surat: JPEG, BMP; Wideo: MP4
Suratyň aýlanmagy	0°/90°/180°/270°
Deslapky gözden geçirmegi	Sanaw görnüşinde/doly ekranda
Ekраныň ýagtylygy	Sazlamanyň derejesi - 3
Çykyş birleşdirijisi	mikro-HDMI
Programmanyň dili	Hytaý yönekeýleşdirilen, hytaý adaty, iňlis, ýapon, koreý, fransuz, nemes, portugal, ispan, rus, italyan, gollandiýa we ş.m.
Esasy dolandyryş blogyň ölgeçi	240 x 102 x 126 mm
Gaplamanyň ölgeçi	411 x 321 x 165 mm
Esasy dolandyryş blogyň agramy	≤0,65 kg (akkumulýator batareýasy bilen)

ULGAMYŇ IŞ BÖLEGI (ZOND)					
Zondyň diametri (±0,1 mm)	Ø2	Ø2,8	Ø3,9	Ø4,8	Ø6
Kameranyň ygryýarlylygy	160 000	160 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Gözüyemiň ugry	Göni	Göni/ Gapdal	Göni/ Gapdal	Göni/ Gapdal	Göni/ Gapdal
Ýitiligiň çuňlugy	5-50 mm	5-50 mm	5-100 mm	8-80 mm	8-80 mm
Gözüyemiň burçy	120°	120°/70°	120°/70°	85°/70°	85°/70°
Girizilýän bölegiň uzynlygy	1-1,5 m	1-3 m	1-3 m	1-3 m	1-7 m
Ýagtylandyryşyň görnüşi	Oturdylan LED ýşygy, blogyň öňündäki LED ýşygy				
Joýstigiň dolandyryşy	360° ähli tarapa egilme				
Birtaraplaýyn zondyň egilme burçy	Uzynlyk ≥3 m: 150°, uzynlyk 3-5 m: 120°, uzynlyk ≥7 m: 90°				
Zond-turbajygyň materialy	Berk wolframly örümi				
Dolandyryş joýstigiň görnüşi	Mehaniki dolandyryş				
Bir-biriniň deregini tutmagy	Çalşylýan zondlar				
Goşmaça gorag	Esasy blogyň we gizililýän berk böleginiň arasyndaky amortizirleýän gurлуş				
Suwa çydamlyk derejesi	IP67				

ELEKTRIK ÜPJÜNÇILIGI	
Elektrik üpjünçiligi	Çalşylýan litiý akkumulýator batareýasy (ters polýarlyk goragy bilen)
Akkumulýatoryň görnüşi	3,7 W, 3200 mAh
Ulgamyň işleýiş wagty	≥4 sagat
ULANYŞ ŞERTLERI	
Ulgamyň işleýiş temperaturasynyň çäkleri	- 10°C...50°C
Zondyň işleýiş temperaturasynyň çäkleri	- 20°C...60°C
Saklanyşyň temperaturasy	- 20°C...60°C
Otnositel çyglylyk	15%...90%
ÜPJÜNÇILIGIŇ TOPLUMY	
Üpjünçiligiň standart tolumu	COANTEC CP40 optiki ulgamy – 1 sany, saklamak we daşamak üçin gap - 1 sany, akkumulýator batareýasy – 1 sany, zaryad beriji enjam – 1 sany, mikrofleş okaýjy adaptor - 1 sany, milrofleş 8 Gb – 1 sany, berkidiji gaýyş -1 sany, ulanyjynyň gollanmasy – 1 nusga.



+7 499 350 85 07

nrgdv.ru

Lužnetsk gämi., jaý 6, gurluşygy 1, ofis 310, 3-nji gat, Moskwa, 119270



Web sahypa



You Tube