



<https://nrgdv.ru>

+ 7 499 350 85 07

Lujnetskaya nab., 6, 1-bino,
ofis 310, 3-qavat, Moskva, 119270


ООО "Энерджи Девелопмент"

Mustahkam va ultra portativ COANTEC C40 videoendoskopi




COANTEC C40

Bizning Saytimiz




YouTube



Xususiyatlari

- 720P yuqori aniqlikdagi sanoat kamerasi
- Oson o'zgaruvchan zondlar
- Har qanday dastur uchun 2/2,8/3,9/4,8/6 mm diametrli zondlarning keng assortimenti
- Kuchli dasturiy ta'minot xususiyatlari
- Ilova muhitiga yuqori moslashuvchanlik

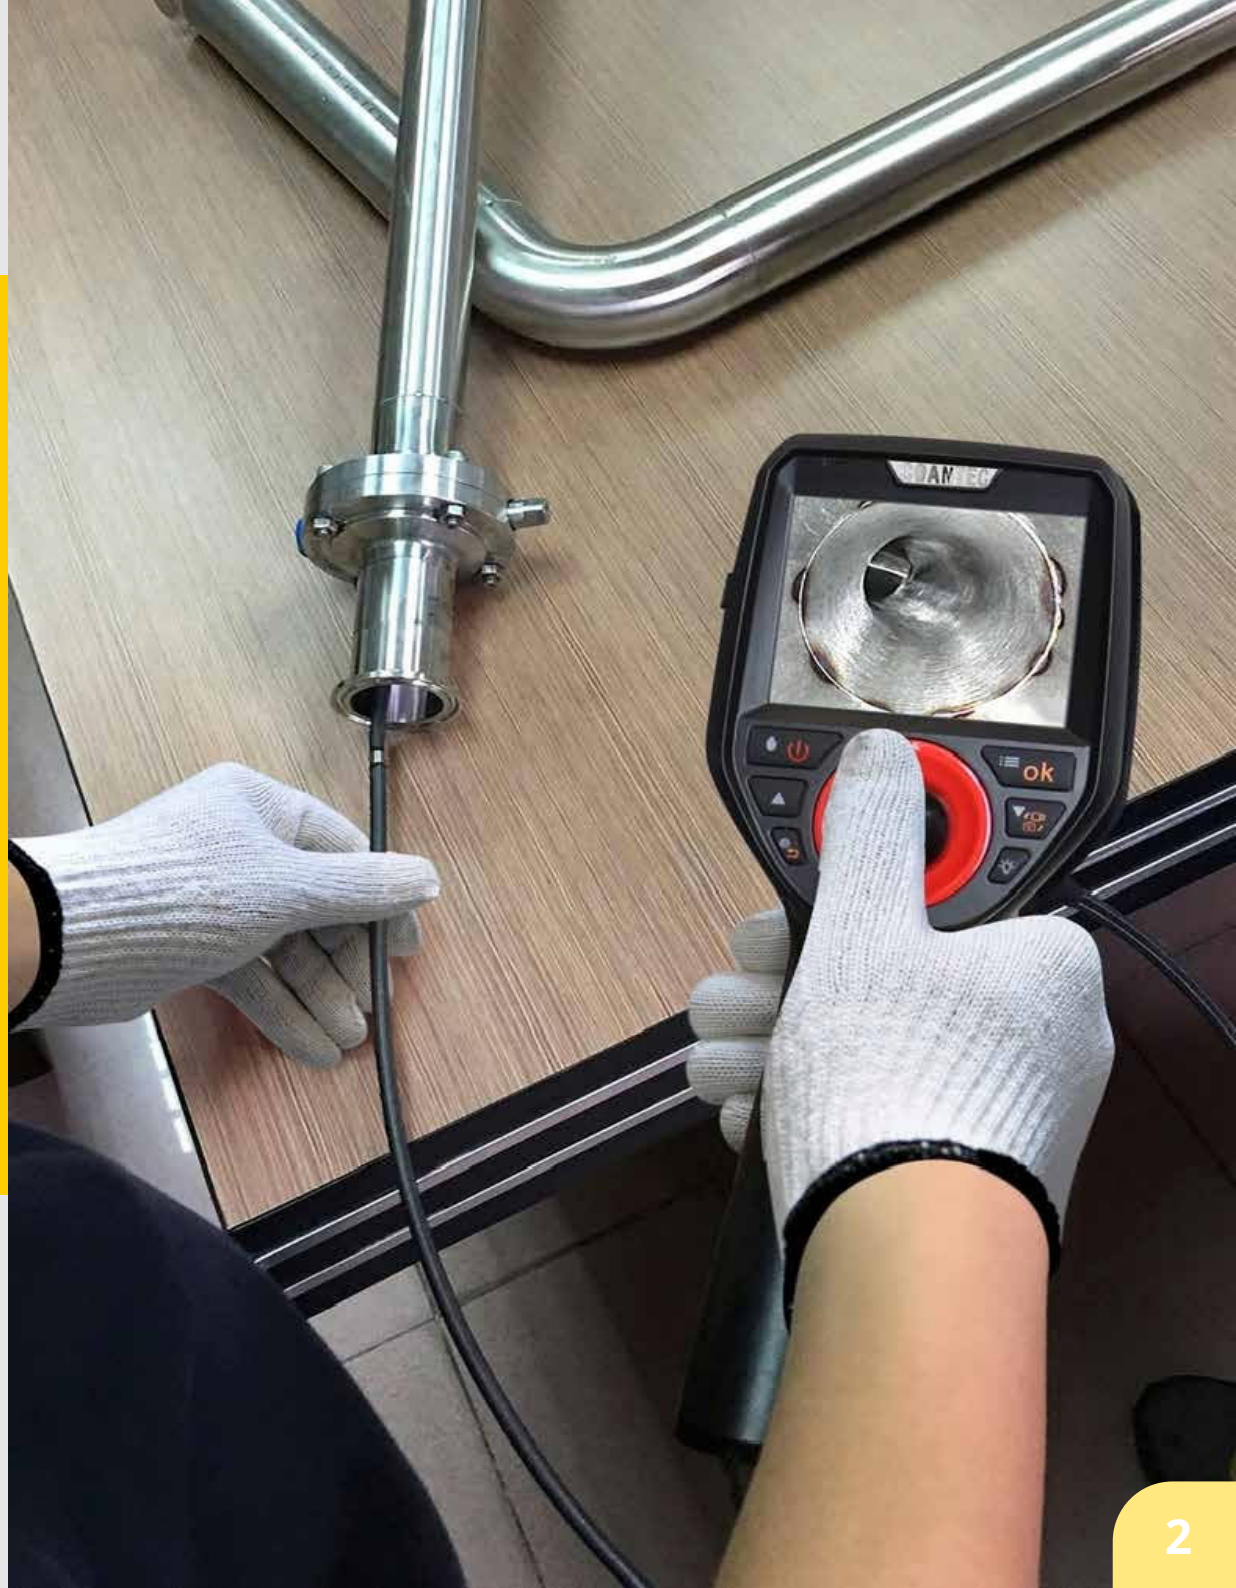

Qisqa Tasvir

COANTEC C40 - Coantec tomonidan ishlab chiqarilgan boshqariladigan zondga ega sanoat video endoskopi.

Modelda 3,5 dyuymli yuqori aniqlikdagi displey, o'ta yuqori aniqlikdagi kamera, IP67 gacha namlik va changdan himoyalaniş darajasiga ega almashtiriladigan zondlar va og'ir muhitlar uchun qo'shimcha yog'ga chidamli ishchi qism mavjud.

Siz turli uzunlik va diametrli zondlarni osongina va tez o'zgartirishingiz mumkin, bu sizga turli vazifalar uchun bitta videoendoskopdan foydalanish va katta pulni tejash imkonini beradi.

C40 yengilroq, ko'chma va ko'plab sohalarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan yaxlit dizaynga ega, masalan:

- aviatsiya
- energiya
- energiya ishlab chiqaruvchi
- avtomobil
- maxsus nazorat uchun va boshqa sohalarda foydalanish mumkin.

Videoendoskop uskuna ichidagi yoki qismlarning ichki bo'shliqlaridagi nuqsonlarni sifat jihatidan aniqlash imkonini beradi.




Yoqilg'i bakining fotosurati



Metall quvurning ichki devorining fotosurati

Oson o'zgaruvchan zondlar


Video endoskopni keyingi tekshirish uchun turli xil ilovalar talablariga javob beradigan turli uzunlikdagi, diametrlari (2-6 mm) va maydon chuqurligidagi almashtiriladigan zondlar bilan jihozlash mumkin.

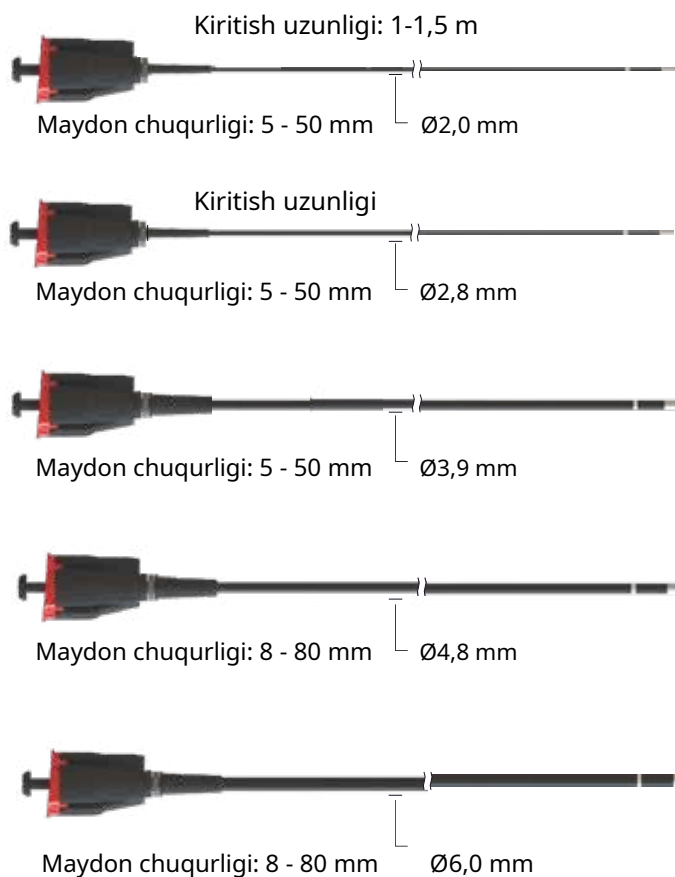

Yuqori sifatli tasvir

Videoendoskop yuqori sifatli, batafsil diagnostika va tahlillarni osonlashtirish uchun fotosuratlar oladi va yuqori aniqlikdagi videolarni yozib oladi.


Kuchli dasturiy ta'minot xususiyatlari

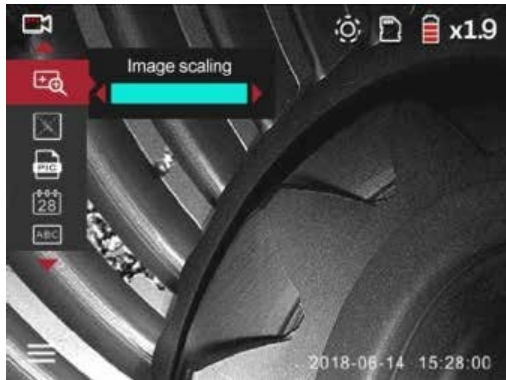

4x qo'llab-quvvatlaydi
raqamli zoom



Rang/B&W/Salbiy
tanlash uchun rasm

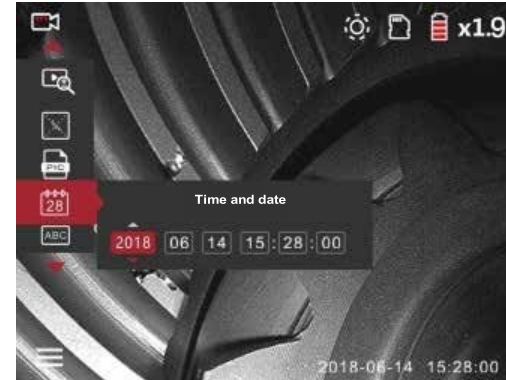


Qo'shish qobiliyati
sana/vaqt bilan suv belgisi




Sozlanishi fon yorqinligi
displayning orqa nuri



Tasvirni aylantirish
haqiqiy vaqt

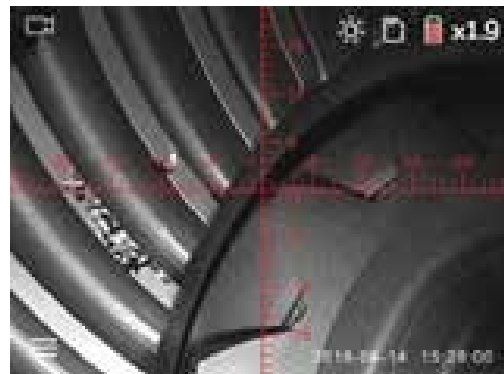

Krossshair kursori

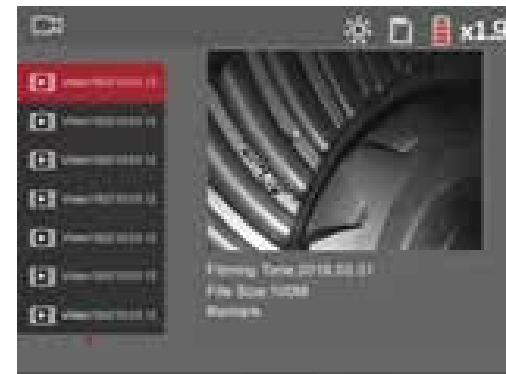

Ko'rib chiqish rejimi
ro'yxat ko'rinishida fotosuratlar va videolar



Videoni ijro etish funksiyasi

Atrof muhitga yuqori moslashuvchanlik



Suvdan himoyalanish darajasi

IP67

Yog 'chidamli kiritish qismi shamol turbinasi vites qutilarini tekshirish uchun maxsus moslashtirilishi mumkin. va energiya ishlab chiqaruvchi uskunalar.

Super yorqin LED orqa yorug'lik



Orqa yorug'likning yorqinligini sozlash funksiyasi bilan LED yoritgichi kuzatilayotgan ob'ektlar tasvirlarining yuqori yorqinligi va ravshanligini olish imkonini beradi.

Foydalanish sohalari

C40 video endoskopi aviatsiya, aerokosmik, kemasozlik, elektroenergetika sanoati, kemasozlik va temir yo'l transporti kabi sohalarda keng qo'llanilishi mumkin.

Neft-kimyoy, farmatsevtika, avtomobilsozlik, quyish va oziq-ovqat sanoatida, shuningdek, maxsus nazorat uchun.

U mashinasozlik, qurilish, politsiya va harbiy sohalarda ishlatilishi mumkin.

Fuqarolik quvurlarini sinovdan o'tkazish, universitet tadqiqotlari va boshqa sohalarda

Texnik xususiyatlari

ASOSIY BIRLIK	
Displey o'lchamlari	3,5 dyuimli yuqori aniqlikdagi displey
Displey ravshanligi	640x480
Raqamli zoom	4x real vaqtda, 8x qisman ijro paytida
Orqa yorug'lik yorqinligi	Darajani sozlash 0-7
Yordamchi o'lchovlar	Krossshair kursori
Foto/video	Foto va video yozish, video yozish paytida fotosurat
Fayl formati	Rasmlar: JPEG/BMP; video: MP4
Tasvirni aylantirish	0°/90°/180°/270°
Ko'rib chiqish	Ro'yxat/to'liq ekran
Fon yorqinligi ekranning orqa nuri	3 ta sozlash darajasi
Chiqish ulagichi	Mikro HDMI
Menyu tili	Xitoycha soddalashtirilgan, an'anaviy, ingliz, yapon, koreys, frantsuz, nemis, portugal, ispan, rus, italyan, gollandiya va boshqalar.
Asosiy birlik o'lchamlari	240 x 102 x 126 mm
Paket hajmi	411 x 321 x 165 mm
Asosiy birlik og'irligi	0,65 kg (tayanch, batareya bilan birga)

Ishchi qism (zond)					
Zond diametri (±0,1 mm)	Ø2	Ø2.8	Ø3.9	Ø4.8	Ø6
Kamera ruxsati	160 000	160 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Yo'nalishni ko'rish	Tog'ri	Tog'ri/ Yon	Tog'ri/ Yon	Tog'ri/ Yon	Tog'ri/ Yon
Maydon chuqurligi	5-50 mm	5-50 mm	5-100 mm	8-80 mm	8-80 mm
Ko'rish burchagi	120°	120°/70°	120°/70°	85°/70°	85°/70°
Kiritish uzunligi	1-1,5 m	1-3 m	1-3 m	1-3 m	1-7 m
Yoritish usuli	O'rnatilgan LED				
Joystikni boshqarish	Barcha yo'nalishlarda 360 ° egilish				
Zondning egilish burchagi bir yo'nalishda	Uzunligi ≥3 m: 150°, uzunligi 3-5 m: 120°, uzunligi ≥7 m: 90°				
Zond materiali	Kiyinishga chidamli volfram ortiqcha oro bermay				
Joystik boshqaruv turi	Mexanik nazorat				
O'zaro almashinish qobiliyati	O'zgartirilishi mumkin bo'lgan zondlar				
Qo'shimcha himoya	Asosiy qurilmaning zarbani yutuvchi interfeys qurilmasi va aşınmaya bardoshli kirish qismi				
Zondning himoyalaniş darajasi	IP67				

OZIQLANISH	
Quvvatlantirish manbai	O'zgartirilishi mumkin bo'lgan lityum batareya (teskari polaritdan himoyalangan)
Batareya turi	3,7 V, 3200 mA / soat
Tizimning ishlash vaqti	≥4 soat
FOYDALANISH SHARTLARI	
Ishlash diapazoni tizim harorati	- 10°C...50°C
Ishlash diapazoni zond haroratlari	- 20°C...60°C
Saqlash harorati	- 20°C...60°C
Nisbiy namlik	15%...90%
Etkazib berish MAZMUNI	
Standart to'plam ta'minot	COANTEC C40 videoendoskopi - 1 dona, korpus - 1 dona, lityum batareya - 1 dona, zaryadlovchi - 1 dona, kartani o'quvchi - 1 dona, xotira kartasi 8 GB - 1 dona, mahkamlash uchun kamar - 1 dona. ., foydalanuvchi qo'llanmasi - 1 nusxa.



+ 7 499 350 85 07

nrgdv.ru

Lujnetskaya nab., 6, 1-bino, ofis 310, 3-qavat, Moskva, 119270



Bizning Saytimiz



YouTube