



<https://nrgdv.ru>

+ 7 499 350 85 07

Lujnetskaya nab., 6, 1-bino,  
ofis 310, 3-qavat, Moskva, 119270

ООО "Энерджи Девелопмент"

## Taktik videoendoskoplarni tekshirish



Bizning Saytimiz




YouTube



COANTEC CP35

## Xususiyatlari

- Infragizil tungi ko'rish va ultra uzoq ko'rish masofasi
- Kecha ko'rish / yoritilgan uchun avtonom bosh o'zgartirish tizimi
- 360° egilish kamerasiga ega mikrozon
- Kuzatuv funksiyalari / foto va video suratga olish
- Audio ma'lumotlarni saqlash funksiyasi (ixtiyoriy)
- Simsiz tasvirni uzatish uchun Wi-Fi (ixtiyoriy)
- Sertifikatga ega sud Xitoy jamoat xavfsizligi vazirligi markazi

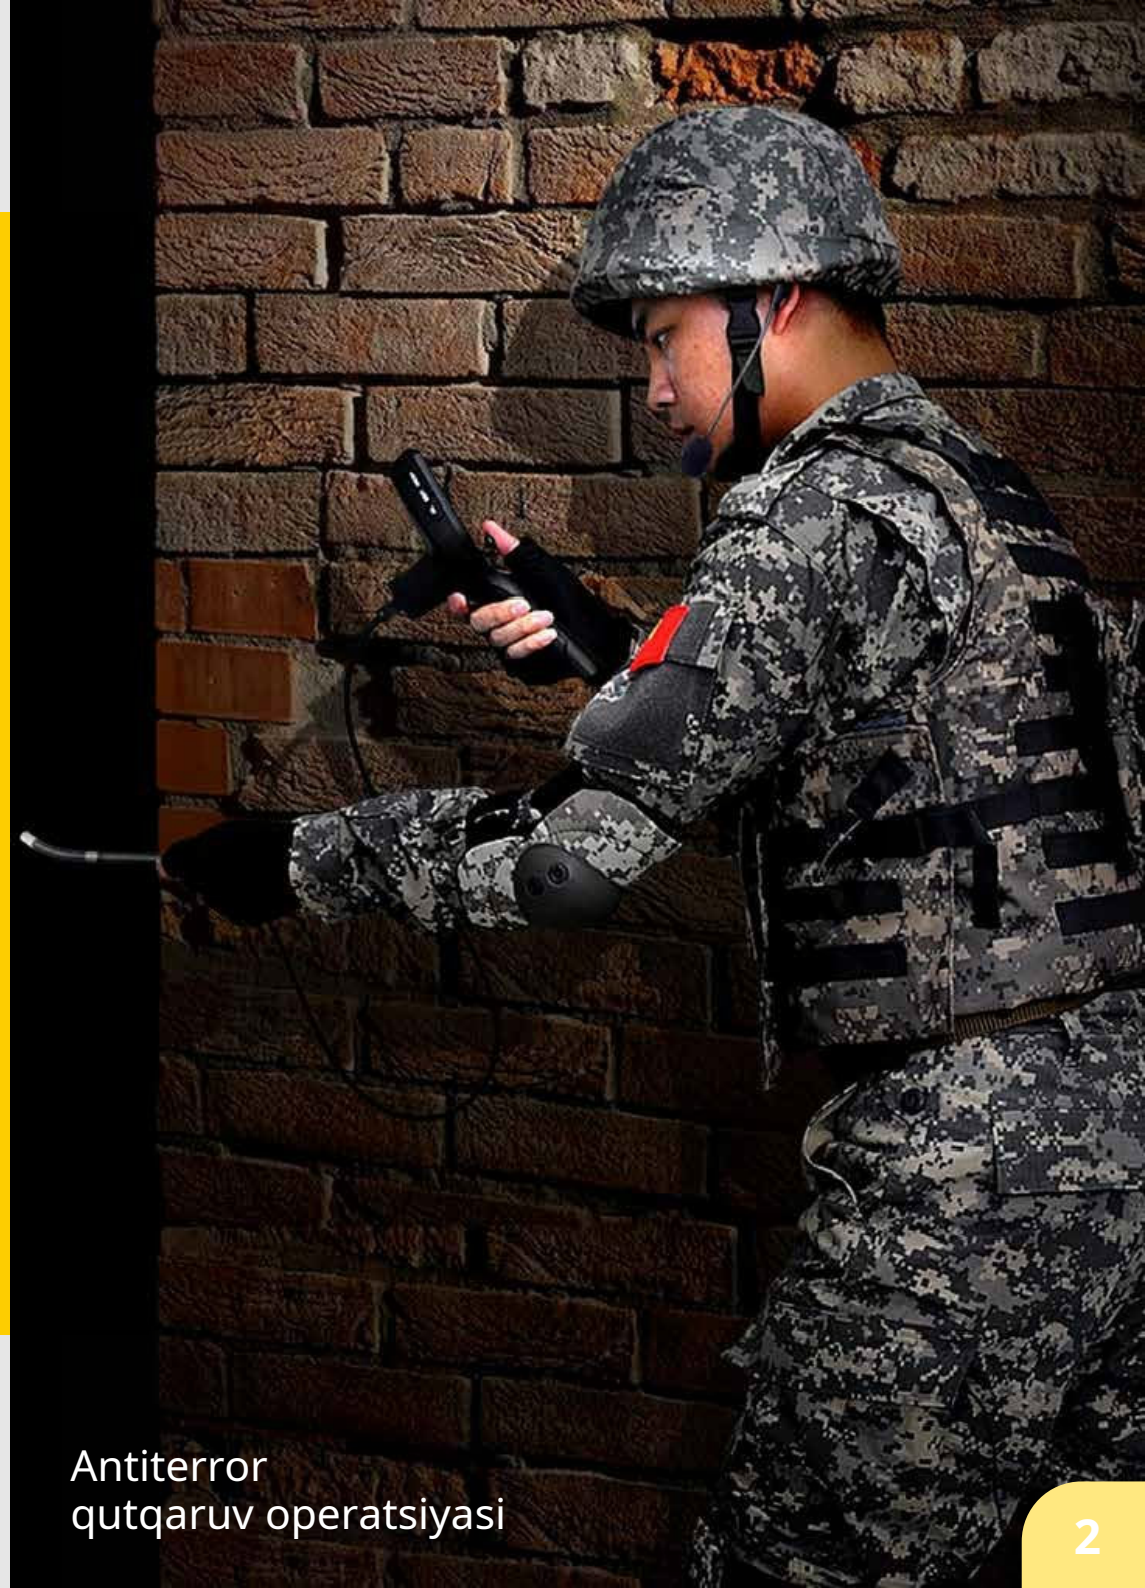

Antiterror  
qutqaruv operatsiyasi



## Qo'llash sohasi:

---

- Jinoiy tergov
- Yashirin kuzatuv
- Portlovchi qurilmalar
- Xavfsizligini qidirish
- Kontrabandani qidirish
- Qidiruv-qutqaruv ishlari



Portlovchi qurilmalarni qidirish



Kontrabandani qidirish

## Qisqa Tasvir

COANTEC CP35 - bu infraqizil tunda ko'rish qobiliyatiga ega ko'p funktsiyali xavfsizlik taktik video endoskopi.

Videoendoskop portativ, engil va ixcham, bitta korpusda ishlab chiqariladi.

Tekshiruv vaqtida zond barcha yo'nalishlarda 360 ° egiladi, ko'r joylar yo'q.

Foydalanuvchi LCD displey yordamida boshqaradi, shuningdek, fotosuratlar va videolarni oladi. Ixtiyoriy Wi-Fi moduli to'plangan tasvirlarni masofadan kuzatish uchun mobil terminalga uzatadi.

COANTEC CP35 jamoat xavfsizligi, qurolli politsiya, yong'in, prokuratura, bojxona va shunga o'xshash idoralar tomonidan operativ faoliyat, portlovchi qurilmalarni aniqlash, yashirin kuzatuv, xavfsizlik tekshiruvlari, kontrabanda va qidiruv-qutqaruv operatsiyalari uchun foydalanish uchun javob beradi. .

Ultra yengil va ixcham, qurilma og'irligi 450 g (bataryalar bilan birga).

monitoring funktsiyasi, foto va video suratga olish, tejamkor va oddiy ishda.



Ikki qavatli to'rt qavatli ortiqcha oro bermay o'rnatish qismi volfram qotishmasidan.

## zondlarni almashtirish tizimi

Ishchi qismning (zondning) universal dizayni tufayli foydalanuvchi yoritilgan zond yoki tungi ko'rish zondini kerakli texnik xususiyatlarga ega bo'lgan boshqa zond bilan bimalol almashtirishi, bitta videoendoskop bilan ishlash orqali ko'plab muammolarni hal qilishi va pulni tejashi mumkin. zondni to'liq almashtirish jarayoni 30 soniyadan ko'proq vaqtni oladi.



## Ixtiyoriy WiFi moduli

O'rnatilgan Wi-Fi moduli yordamida siz tasvirlarni masofadan kuzatish uchun smartfonlar (oldindan o'rnatilgan Android mobil ilovasi kerak) kabi qabul qiluvchi stantsiyalarga yuborishingiz mumkin.



## Yuqori sifatli tasvir

Videoendoskop yuqori sifatli, batafsil diagnostika va tahlillarni osonlashtirish uchun fotosuratlar oladi va yuqori aniqlikdagi videolarni yozib oladi.

## Afzalliklar

Ko'rish zondi o'rnatilgan ovoz moduliga ega. Foydalanuvchi tahlil va baholash uchun to'liqroq ma'lumotlarni olish uchun fotosurat, video va audio saqlash funksiyasidan foydalanishi mumkin.



Ish qismlari infraqizil tungi ko'rish texnologiyasidan foydalanadi. Ular 850 nm/940 nm IQ manbai bilan jihozlangan. To'liq zulmatda har qanday ob'ektni uzoq masofadan ajratish oson.



## Texnik xususiyatlari

ASOSIY BIRLIK	
<b>Displey o'lchamlari</b>	3,5 dyuymli yuqori aniqlikdagi displey
<b>Displey ravshanligi</b>	640x480
<b>Raqamli zoom</b>	4x real vaqt, 8x fotosuratlar
<b>Orqa yorug'lik yorqinligi</b>	Darajani sozlash 0-7
<b>Foto/video</b>	Foto va video yozish, video yozish paytida fotosurat
<b>Kecha ko'rish funksiyasi</b>	10 m masofada A4 varaq o'lchamidagi narsalarni ajrata oladi butunlay zulmatda
<b>Ovoz yozish funksiyasi</b>	3 m dan ortiq masofada zaif ovozli signallarni yozib olishi mumkin
<b>Fayl formati</b>	Rasmlar: JPEG/BMP; video: MP4
<b>Tasvirni aylantirish</b>	0°/90°/180°/270°
<b>Sana va vaqt ma'lumotlari bilan moybo'yoqli</b>	Yemoq
<b>Ekranning orqa nuri</b>	3 ta sozlash darajasi
<b>Kadr chastotasi</b>	Tartibga solingan
<b>Chiqish ulagichi</b>	Mikro HDMI
<b>Menyu tili</b>	Soddalashtirilgan xitoy, an'anaviy xitoy, ingliz, yapon, koreys, frantsuz, nemis, portugal, ispan, rus va boshqalar.
<b>Asosiy birlik o'lchamlari</b>	240 x 102 x 126 mm
<b>Paket hajmi</b>	411 x 321 x 165 mm
<b>Asosiy birlik og'irligi</b>	≤0,45kg (shu jumladan batareya)

Ishchi qism (zond)		
O'zgartirilishi mumkin bo'lgan ish qismi	Kecha ko'rish bilan (infraqizil)	Kecha ko'rish bilan (infraqizil)
<b>Zond diametri (<math>\pm 0,1</math> mm)</b>	$\emptyset 6.0$	$\emptyset 6.0$
<b>Piksellar soni</b>	1 000 000	1 000 000
<b>To'lqin uzunligi</b>	850 nm / 940 nm	-
<b>Kiritish uzunligi</b>	1-3 m	1-7 m
<b>Maydon chuqurligi</b>	100 mm - $\infty$	8 - 80 mm
<b>Yo'nalishni ko'rish</b>	Streyt	Streyt
<b>Joystikni boshqarish</b>	Barcha yo'nalishlarda 360 ° egilish	
<b>Joystik boshqaruv turi</b>	Mexanik nazorat	
<b>Kirish materiali</b>	Aşınmaya bardoshli volfram qotishma qobig'i	
<b>Moslik</b>	Turli xil xususiyatlarga ega bo'lgan joylashtirish qismlarini o'zgartirish oson	
<b>Egilish burchagi</b>	$\geq 150^\circ$	$\geq 150^\circ$
<b>Ko'rish burchagi</b>	$70^\circ$	$85^\circ$
QUVATLANISH		
<b>Quvvatlantirish manbai</b>	Lityum batareya	
<b>Tizimning ishlash vaqti</b>	$\geq 4$ soat	

FOYDALANISH SHARTLARI	
<b>Ishlash diapazoni tizim harorati</b>	- 10°C...50°C
<b>Ishlash diapazoni zond haroratlari</b>	- 20°C...60°C
<b>Saqlash harorati</b>	- 20°C...60°C
<b>Nisbiy namlik</b>	15%...90%
Etkazib berish MAZMUNI	
<b>Standart to'plam ta'minot</b>	COANTEC CP35 videoendoskopi – 1 dona, transport qutisi – 1 dona, qayta zaryadlanuvchi batareya – 1 dona, zaryadlovchi – 1 dona, HDMI kabeli - 1 dona, 8 Gb xotira kartasi - 1 dona, kartani o'quvchi - 1 dona, foydalanuvchi qo'llanmasi - 1 nusxa.



+7 499 350 85 07

nrgdv.ru

Lujnetskaya nab., 6, 1-bino, ofis 310, 3-qavat, Moskva, 119270



Bizning Saytimiz



YouTube